DELABIE





Productos Penitenciarios

Sanitarios y lavamanos con griferías antivandálicas y antibloqueo, máxima economia en consumo y libres de mantenimento, garantia 30 años y con 50 años garantizados en la disponibilidad de repesttos







14 de mayo de 2026

SOLUCIONES ÚNICAS



DELABIE es actualmente un Grupo internacional conocido por la relevancia de sus respuestas a las demandas para los espacios públicos.

Los productos DELABIE, que persiguen un objetivo constante de ahorro de agua y proporcionan soluciones concretas en términos de higiene, accesibilidad, seguridad y anti vandalismo, son reconocidos por su fiabilidad y resistencia.

UNA OFERTA EXCEPCIONAL



Un aliado histórico de los actores de los espacios públicos y de la salud, DELABIE ha una amplia oferta que consta de cinco gamas que le permiten satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes y prescriptores:

- Grifería para espacios públicos
- Grifería para Hospitales y residencias de ancianos
- Accesibilidad y Accesorios de higiene
- Aparatos Sanitarios en Acero Inoxidable
- Grifería específica


UNA PRESENCIA INTERNACIONAL



Con un desarrollo muy fuerte en la última década, el Grupo francés DELABIE exporta para más de 90 países desde su fábrica en Friville (Francia), y a través de sus 9 filiales instaladas en Alemania, Austria, Benelux, Reino Unido, Portugal, España, Polonia, Emiratos Árabes Unidos (Dubái) y China (Hong-Kong).

La grifería y equipamientos DELABIE se instalan siempre que se requiera calidad. Esta presencia es posible gracias a la conformidad de los productos de la marca con la mayoría de las normas internacionales como con las normas específicas de cada país. Encontrará las referencias DELABIE por destinos y países en nuestro sitio web: delabie.es

LA EXPERIENCIA DE UN FABRICANTE



Como empresa industrial desde el principio, DELABIE ha podido retener con el tiempo el control total de la fabricación de sus productos.

Hoy en día, los equipos DELABIE tienen más de treinta oficios altamente especializados. Esta experiencia única permite a la empresa innovar continuamente para adaptar sus productos a las necesidades de sus mercados.

Todos los productos DELABIE se controlan en cada etapa de fabricación y se someten a pruebas muy rigorosas.



Este control total de la cadena de fabricación garantiza tiempos de entrega mínimos. ¡El cliente DELABIE no está esperando!

Resumen

EJEMPLO DE INSTALACIÓN ____ Página 5

URINARIO L INDIVIDUAL ____ Página 6
Acero inoxidable 304 pulido satinado - L. 600 mm - Para encastrar
Ref. 130200

URINARIO MURAL DELTA TC ____ Página 7
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Alimentación horizontal
Ref. 160770

COMBI KOMPACT TC - LAVABO CON INODORO SUSPENDIDO ____ Página 8
Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido a la izquierda
Ref. 166400

COMBI KOMPACT TC - LAVABO CON INODORO SUSPENDIDO ____ Página 9
Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido al centro
Ref. 166500

INODORO A SUELO S21 P TC ____ Página 10
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico
Ref. 160550

INODORO SUSPENDIDO S21 S TC ____ Página 11
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico
Ref. 160310

LAVAMANOS BOB TC ____ Página 12
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto
Ref. 160130

LAVABO DUO S TC R ____ Página 13
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto
Ref. 160360

KIT DE DESCARGA TEMPOFLUX 3 ____ Página 14

AB
Kit de descarga directa inodoro antiblocaje
Ref. 763266

GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVABO TEMPOSTOP
Versión antibloqueo (AB)
Ref. 748110 Página 15

FLUXOR PARA URINARIO TEMPORIZADO TEMPOSTOP
Temporizado 3 segundos
Ref. 777110 Página 16

CONJUNTO DE DUCHA TEMPORIZADO TEMPOSTOP
Temporizado, versión antiblocaje (AB)
Ref. 747110 Página 17


© DELABIE

Urinario L individual

Ref. 130200

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L. 600 mm - Para encastrar



DESCRIPCIÓN

Urinario L individual - Ref. 130200


Urinario para encastrar a suelo, 600 x 1020 x 300 mm.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
Toma de agua horizontal.
Incluye 1 rociador en acero inoxidable y 1 latiguillo flexible.
Ahorro de agua: descarga óptima con caudal de 0,1 l/seg por usuario, o sea, 0,3 litros por utilización.
Desagüe al centro.
Válvula 1"1/2. Se suministra con válvula y sifón integrados (ref. 785000).
Peso: 16,8 kg.
Garantía 30 años.
[Referencia previa: 0310200001]

VENTAJAS

Acero inoxidable 304 bacteriostático

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	Horizontal / Empotrada
Altura	1020 mm
Longitud	300 mm
Ancho	600 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

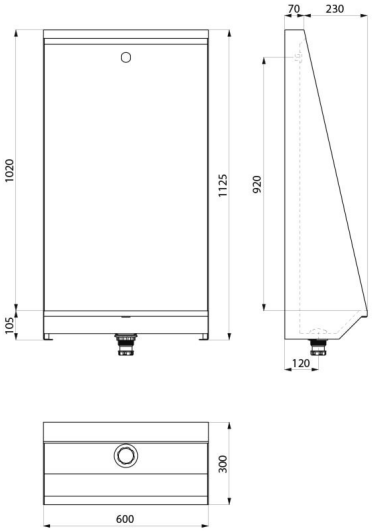

Urinario mural DELTA TC

Ref. 160770

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Alimentación horizontal



DESCRIPCIÓN

Urinario mural DELTA TC - Ref. 160770


Urinario individual mural con dispersor para instalación transmuro (patinillo de instalaciones).
Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
Alimentación horizontal (empotrada).
Antivandálico: desagüe oculto, sifón oculto.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Incluye elementos de fijación.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.
Peso: 8 kg.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Acero inoxidable 304 bacteriostático
- Adecuado para sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS

Altura	585 mm
Longitud	350 mm
Ancho	385 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

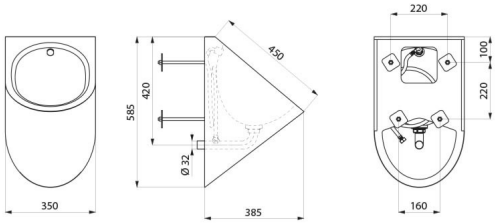

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166400

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido a la izquierda



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166400


Combi lavabo con inodoro suspendido a la izquierda, con portarrollos empotrado.
Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero del bloque: 2 mm.
Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
Superficie lisa fácil de limpiar.
Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos y M1/2".
Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".
Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Peso: 30 kg.
Garantía 30 años.
[Referencia previa: 0616130004]


VENTAJAS

- Acero inoxidable 304 bacteriostático
- Adecuado para colectividades problemáticas

CARACTERÍSTICAS

Altura	1000 mm
Longitud	615 mm
Ancho	725 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA





Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166500

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido al centro



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166500


Combi lavabo con inodoro suspendido al centro, con portarrollos empotrado.
Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero del bloque: 2 mm.
Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
Superficie lisa fácil de limpiar.
Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos y M1/2".
Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".
Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Peso: 30 kg.
Garantía 30 años.
[Referencia previa: 0616130005]

VENTAJAS

- Acero inoxidable 304 bacteriostático
- Adecuado para colectividades problemática

CARACTERÍSTICAS

Altura	1000 mm
Longitud	730 mm
Ancho	400 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

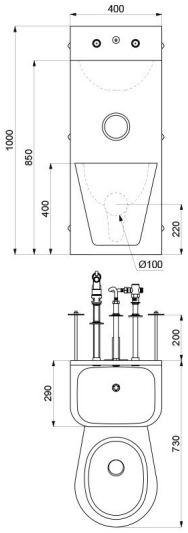

Inodoro a suelo S21 P TC

Ref. 160550

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico



DESCRIPCIÓN

Inodoro a suelo S21 P TC - Ref. 160550

Inodoro a suelo para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acadabo pulido satinado.
Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
Taza embutida, sin soldaduras, garantizar una mayor higiene.
El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
Borde con efecto agua integrado.
Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Parte inferior cerrada.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
Peso: 13,5 kg.
Garantía 30 años.


VENTAJAS


Acero inoxidable 304 bacteriostático

Sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS

Altura	400 mm
Longitud	580 mm
Ancho	360 mm
Espesor	1,5 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

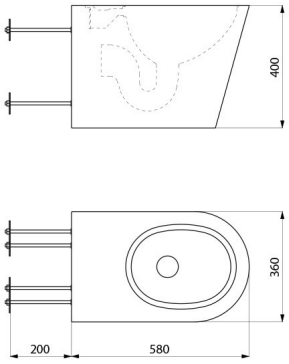



Inodoro suspendido S21 S TC

Ref. 160310

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Antivandálico



DESCRIPCIÓN

Inodoro suspendido S21 S TC - Ref. 160310

Inodoro suspendido para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero inoxidable: 1,5 mm.
Taza embutida, sin soldaduras, garantizar una mayor higiene.
El interior de la taza es pulido y los bordes redondeados para una limpieza más cómoda.
Borde con efecto agua integrado.
Entrada de agua horizontal Ø 55 mm.
Evacuación de agua horizontal Ø 100 mm.
Ahorro de agua: funciona con 4 litros de agua y más.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Parte inferior cerrada.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 997 para una descarga de agua de 4 litros.
Peso: 11 kg.
Garantía 30 años.


VENTAJAS


Acero inoxidable 304 bacteriostático

Sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS

Altura	350 mm
Longitud	535 mm
Ancho	360 mm
Espesor	1,5 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

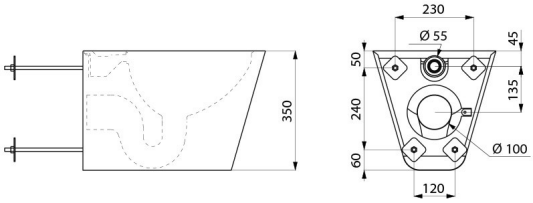



Lavamanos BOB TC

Ref. 160130

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto



DESCRIPCIÓN

Lavamanos BOB TC - Ref. 160130

Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Desagüe horizontal oculto de Ø 32.
Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
Sin orificio rebosadero.
Incluye elementos de fijación.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
Peso: 5,5 kg.
Garantía 30 años.
[Referencia previa: 3416330000]


VENTAJAS

Acero inoxidable 304 bacteriostático

Adecuado para sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS

Altura	285 mm
Longitud	400 mm
Ancho	360 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

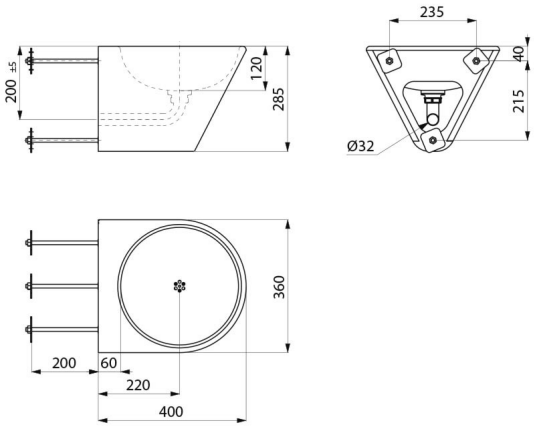

Lavabo DUO S TC R

Ref. 160360

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto



DESCRIPCIÓN

Lavabo DUO S TC R - Ref. 160360

Lavabo mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
Encimera integrada.
Lavabo a derecha.
Diámetro interior del lavabo: 310 mm.
Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado.
Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
Antivandálico: envolvente cerrada, drenaje oculto.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Desagüe horizontal oculto de Ø 1".
Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico.
Sin orificio rebosadero.
Incluye elementos de fijación.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
Peso: 8,5 kg.
Garantía 30 años.
[Referencia previa: 0216360000]


VENTAJAS

Acero inoxidable 304 bacteriostático

Adecuado para sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS

Altura	250 mm
Longitud	270/380 mm
Ancho	500 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

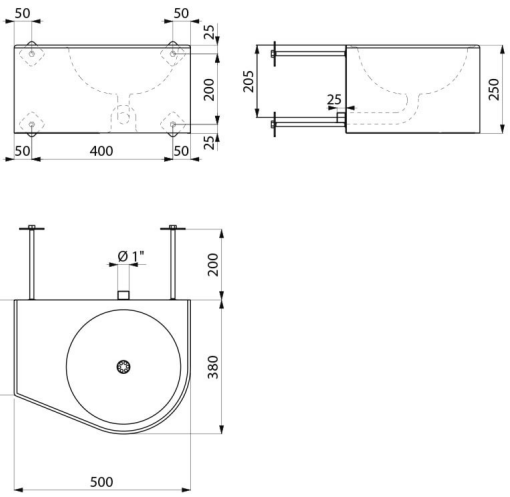

Kit de descarga TEMPOFLUX 3 AB

Ref. 763266

Kit de descarga directa inodoro antiblocaje



DESCRIPCIÓN

Kit de descarga TEMPOFLUX 3 AB - Ref. 763266


Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la canalización.
Para tabique ≤ 200 mm.
Pulsación suave.
Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.
Temporización de ~7 segundos.
Protección antisifónica.
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen, módulo de accionamiento y cartucho integrados y accesibles desde el patinillo de instalaciones.
Pulsador de metal cromado.
Mecanismo antigolpes.
Alimentación en línea M3/4".
Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.
Varilla roscada recortable.
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.
Con tubo de descarga de PVC Ø 32.
Compatible con el agua de lluvia.
Adaptado a los inodoros con sistema Rimless, sin ajuste de caudal y a las PMR.
Garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Sistema antiblocaje
- Instalación transmuro
- Descarga potente y disponible inmediatamente
- Descarga directa: limita el riesgo de fugas

CARACTERÍSTICAS

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizado
Normativas y certificaciones	WRAS, BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

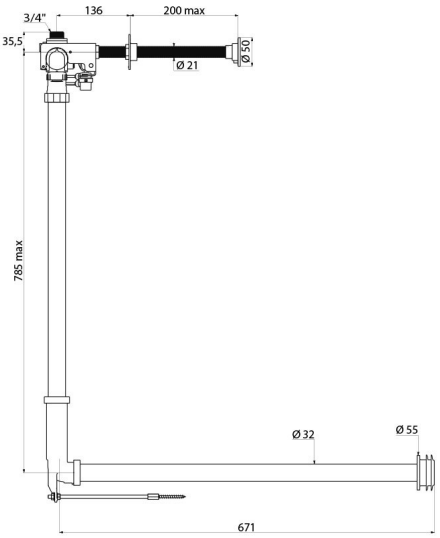

Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP



Ref. 748110

Versión antibloqueo (AB)



DESCRIPCIÓN

Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP - Ref. 748110


Grifo con botón pulsador para lavabo transmuro:
Temporización de ~7 segundos.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Cuerpo de metal cromado M1/2".
Mando ≤ 200 mm, caño ≤ 230 mm.
Fijación antigiratoria y contratuerca.
Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.
Garantía 30 años.
[Referencia antigua: 741743]

VENTAJAS

- Ahorro de agua del 85%
- Sistema antibloqueo
- Instalación transmuro
- Mantenimiento fuera de las áreas de uso

CARACTERÍSTICAS

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizada
Longitud	200 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS RÉPARABILITÉ

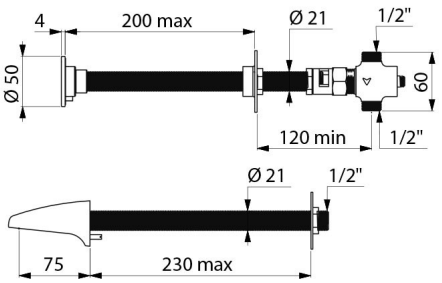

Fluxor para urinario temporizado TEMPOSTOP

Ref. 777110

Temporizado 3 segundos



DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario temporizado TEMPOSTOP - Ref. 777110


Fluxor temporizado para urinario transmuro:
Para urinario normal o sifónico.
Transmuro ≤ 200 mm.
Compatible con agua de lluvia.
Temporización de ~3 segundos.
Caudal preajustado en 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.
Cuerpo de metal cromado M1/2".
Base del pulsador con fijación antigiratoria.
Tuerca de conexión de latón macizo.
Rosca recortable.
Garantía 30 años.
[Antigua referencia: 777200]

VENTAJAS

- Temporización ECO de 3 segundos
- Instalación transmuro
- Sistema testado con más de 500 000 usos
- Mantenimiento fuera de las áreas de uso

CARACTERÍSTICAS

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizado
Longitud	200 mm
Caudal	0,15 l/seg
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

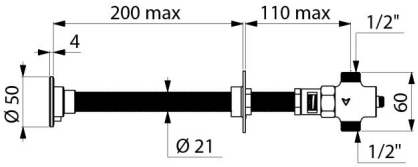

Conjunto de ducha temporizado TEMPOSTOP



Ref. 747110

Temporizado, versión antiblocaje (AB)



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha temporizado TEMPOSTOP - Ref. 747110


Conjunto de ducha temporizado transmuro:
Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2" para alimentación de agua mezclada.
Para tabique ≤ 200 mm.
Temporización de ~15 segundos.
Caudal de 6 l/min a 3 bar.
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con regulación automática del caudal.
Control de metal cromado.
Fijación oculta y fijación antigiratoria.
Roscas recortables.
Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.
Garantía 30 años.
[Referencia antigua: 747214]

VENTAJAS

- Instalación transmuro
- Sistema antibloqueo
- Sistema testado con más de 500 000 usos
- Mantenimiento fuera de las áreas de uso

CARACTERÍSTICAS

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Longitud	200 mm
Caudal	6 l/min
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

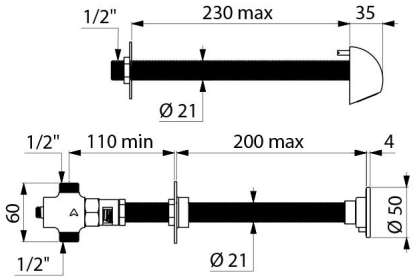

Notas